
		L 2118	L 2120	L 2125
PORTATA MACCHINA	**Kg** *(Lbs)*	**18** *(40)*	**20** *(45÷50)*	**25** *(55÷60)*
CAMERA DI LAVAGGIO				
Volume	**L** *(gal)*	**340** *(90)*	**400** *(106)*	**500** *(132)*
Diametro	**mm** *(in)*	**900** *(35)*	**1000** *(39.4)*	**1000** *(39)*
Profondità	**mm** *(in)*	**535** *(21)*	**510** *(20)*	**640** *(25)*
Giri in Lavaggio	**rpm**	**12 ÷ 50**	**12 ÷ 50**	**12 ÷ 50**
Giri in Centrifuga	**rpm**	**300 ÷ 540**	**300 ÷ 540**	**300 ÷ 540**
Diametro oblò di carico	**mm** *(in)*	**500** *(20)*	**500** *(20)*	**500** *(20)*
SERBATOI				
Capacità utile 1° Serbatoio	**L** *(gal)*	**110** *(29)*	**160** *(42)*	**160** *(42)*
Capacità utile 2° Serbatoio	**L** *(gal)*	**110** *(29)*	**160** *(42)*	**160** *(42)*
Capacità utile 3° Serbatoio	**L** *(gal)*	**200** *(53)*	**200** *(53)*	**200** *(53)*
VASCA DI SICUREZZA				
Capacità vasca di sicurezza	**L** *(gal)*	**360** *(95)*	**430** *(114)*	**430** *(114)*
DISTILLATORE				
Volume utile a metà spia di ispezione	**L** *(gal)*	**190** *(50)*	**260** *(69)*	**260** *(69)*
Volume totale	**L** *(gal)*	**230** *(61)*	**325** *(86)*	**325** *(86)*
Quantità acqua camera vapore	**L** *(gal)*	**5.3** *(1.4)*	**10** *(2.6)*	**10** *(2.6)*


FILTRO NYLON			*Optional*		*Optional*		*Optional*
Volume Filtro nylon	**L** *(gal)*	**55** *(14.5)*	-	**75** *(20)*	**100** *(26.4)*	**75** *(20)*	**100** *(26.4)*
Superficie Filtro nylon	**mt²** *(ft²)*	**3.9** *(42)*	-	**5.5** *(60)*	**7.8** *(84)*	**5.5** *(60)*	**7.8** *(84)*
Quantità Dischi filtranti	**nr**	**26**	-	**39**	**52**	**39**	**52**


FILTRO DECOLORATORE - PR				
Volume filtro decoloratore - PR	**L** *(gal)*	**25** *(6.6)*	**25** *(6.6)*	**25** *(6.6)*
Quantità carbone decolorante - PR	**Kg** *(Lbs)*	**4** *(8.8)*	**4** *(8.8)*	**4** *(8.8)*
Quantità cartuccie decolorante - PR	**nr**	**2**	**2**	**2**
FILTRO A CARTUCCIA - KR				
Volume filtro a cartuccia - KR	**L** *(gal)*	**55** *(14.5)*	**85** *(22.5)*	**85** *(22.5)*
Superficie filtro a cartuccia - KR	**mt²** *(ft²)*	**5.2** *(56)*	**7.8** *(84)*	**7.8** *(84)*
Quantità cartuccie - KR	**nr**	**2**	**3**	**3**

		L 2118	L 2120	L 2125
PORTATA MACCHINA	**Kg** *(Lbs)*	**18** *(40)*	**20** *(45÷50)*	**25** *(55÷60)*
DIMENSIONI				
A	**mm** *(in)*	**2000** *(78.7)*	**2140** *(84.3)*	**2140** *(84.3)*
B*	**mm** *(in)*	**2100** *(82.7)*	**2240** *(88.2)*	**2240** *(88.2)*
C	**mm** *(in)*	**50** *(2)*	**50** *(2)*	**50** *(2)*
D	**mm** *(in)*	**1965** *(77.4)*	**2035** *(80.1)*	**2035** *(80.1)*
E	**mm** *(in)*	**2195** *(86.4)*	**2285** *(90)*	**2285** *(90)*
F	**mm** *(in)*	**1550** *(61)*	**1740** *(68.5)*	**1740** *(68.5)*
FISSAGGI				
G	**mm** *(in)*	**647.5** *(25.5)*	**780** *(30.7)*	**780** *(30.7)*
H	**mm** *(in)*	**852.5** *(33.6)*	**910** *(35.8)*	**910** *(35.8)*
I	**mm** *(in)*	**930** *(36.6)*	**1000** *(39.4)*	**1000** *(39.4)*
L	**mm** *(in)*	**930** *(36.6)*	**1000** *(39.4)*	**1000** *(39.4)*
M	**mm** *(in)*	**95** *(3.7)*	**95** *(3.7)*	**95** *(3.7)*
X	**mm** *(in)*	**2500** *(98.4)*	**2650** *(104)*	**2650** *(104)*
Y	**mm** *(in)*	**2000** *(78.7)*	**2250** *(88)*	**2250** *(88)*
Z	**Ø mm** *(in)*	**Ø 20** *(0.8)*	**Ø 20** *(0.8)*	**Ø 20** *(0.8)*


* **+ 100** *(3.9) con Macchina equpaggiata di Caldaia Elettrica Riscaldatore Asciugamento.*

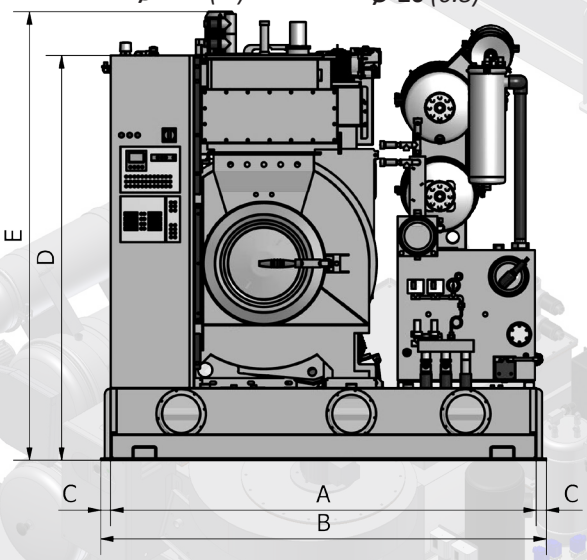

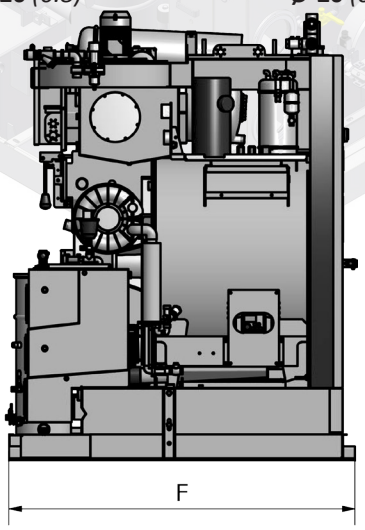

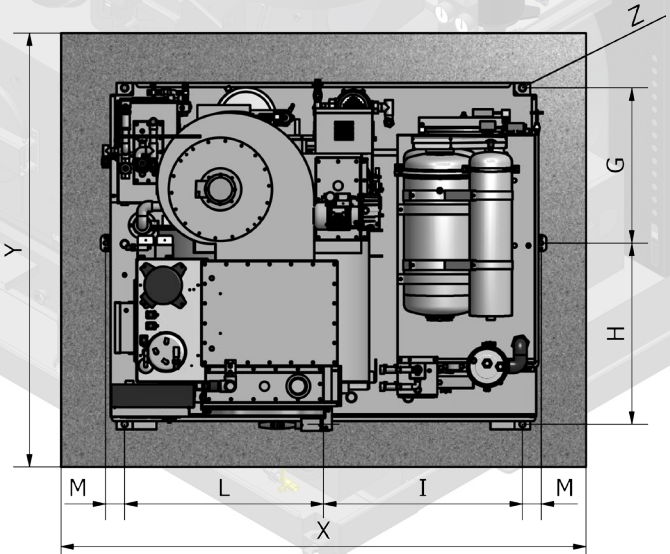

Per una maggiore sicurezza è possibile fissare a terra le vasche mediante viti passanti, cementate con bulloni da fondazione, spine per servizio pesante oppure con tiranti di sicurezza ad espansione.



		L 2118	L 2120	L 2125
PORTATA MACCHINA	**Kg** *(Lbs)*	**18** *(40)*	**20** *(45÷50)*	**25** *(55÷60)*
INFORMAZIONI GENERALI				
Portata acqua minima richiesta	**L/min** *(gal/min)*	**10** *(3)*	**10** *(3)*	**10** *(3)*
Pressione acqua	**bar** *(psi)*	**2 ÷ 3** *(29 ÷ 44)*	**2 ÷ 3** *(29 ÷ 44)*	**2 ÷ 3** *(29 ÷ 44)*
Temperatura acqua	**°C** *(°F)*	**18 ÷ 23** *(64 ÷ 73)*	**18 ÷ 23** *(64 ÷ 73)*	**18 ÷ 23** *(64 ÷ 73)*
Pressione aria compressa	**bar** *(psi)*	**7 ÷ 8** *(100 ÷ 116)*	**7 ÷ 8** *(100 ÷ 116)*	**7 ÷ 8** *(100 ÷ 116)*
Pressione vapore distillatore / riscaldatore *(Standard)*	**bar** *(psi)*	**4 ÷ 5** *(58 ÷ 73)*	**4 ÷ 5** *(58 ÷ 73)*	**4 ÷ 5** *(58 ÷ 73)*
Pressione vapore distillatore / riscaldatore *(SENSENE)*	**bar** *(psi)*	**Max. 3** *(43.5)*	**Max. 3** *(43.5)*	**Max. 3** *(43.5)*
Pressione vapore distillatore *(SOLVON K4)*	**bar** *(psi)*	**Max. 2.5** *(36)*	**Max. 2.5** *(36)*	**Max. 2.5** *(36)*
Disponibilità vapore* ** Valori relativi a vapore saturo secco*	**Kg/h** *(Lbs/h)*	**60** *(132)*	**80** *(176)*	**80** *(176)*
ALLACCIAMENTI				
Entrata aria compressa	**Ø**	**6 mm** *(¼")*	**6 mm** *(¼")*	**6 mm** *(¼")*
Entrata acqua	**Ø**	**1"**	**1"**	**1"**
Uscita acqua	**Ø**	**1"**	**1"**	**1"**
Entrata vapore distillatore	**Ø**	**½"**	**½"**	**½"**
Scarico condensa distillatore	**Ø**	**½"**	**½"**	**½"**
Entrata vapore riscaldatore	**Ø**	**½"**	**½"**	**½"**
Scarico condensa riscaldatore	**Ø**	**½"**	**½"**	**½"**
Collegamento elettrico	-	-	-	-
Collegamento bombola azoto (N_2)	-	-	-	-
PESI MACCHINA				
Peso macchina a vuoto	**Kg** *(Lbs)*	**1830** *(4035)*	**2100** *(4630)*	**2180** *(4805)*
Peso macchina con solvente	**Kg** *(Lbs)*	**2390** *(5269)*	**2660** *(5865)*	**2740** *(6050)*
Carico statico al suolo con solvente	**Kg/m²** *(Lbs/ft²)*	**771** *(158)*	**714** *(146)*	**736** *(150)*
Carico statico+dinamico (+10%)	**Kg/m²** *(Lbs/ft²)*	**1120** *(229)*	**1081** *(221)*	**1178** *(242)*

POTENZE ELETTRICHE		*400V - 50Hz*	*220V - 60Hz*	*400V - 50Hz*	*220V - 60Hz*	*400V - 50Hz*	*220V - 60Hz*
Potenza MAX. installata *(Vers.Elettrica)*	**kW**	**33.5**	**34.5**	**42**	**43.5**	**42**	**43.5**
Potenza MAX. installata *(Vers.Vapore)*	**kW**	**11.5**	**12.5**	**15**	**16.5**	**15**	**16.5**
Calore MAX. dissipato	**kcal**	**6100**		**7600**		**7600**	

NOTA: Il livello di emissione acustica della macchina è inferiore a 70 dB (A)

Note .....

